

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA SEAT



Los separadores de ruedas BTR performance están fabricados con barras de aluminio de calidad certificada cortadas con máquinas CNC que aseguran la máxima precisión.

Cada kit de 2 piezas, se pueden suministrar con tornillos certificados que pueden ser compatibles y/o ajustables según las necesidades, pueden usar también los tornillos originales o de las llantas instaladas. Se sugiere fijar los tornillos siguiendo las instrucciones definidas por el fabricante y comprobar su resistencia después de un período de tiempo.

La gran precisión de los separadores, el anillo de centrado (en todos los modelos con un espesor de más de 12 mm) y de los tornillos suministrados por BTR performance, asegura una instalación fácil, rápida y precisa.

Gracias a los separadores de rueda, el coche obtendrá una mayor estabilidad debido a la distancia más amplia entre ejes y dará una apariencia mas agresiva.

BTR performance posee una amplia gama de separadores de doble centraje, de diferentes espesores, con fijación simple o doble y además ofrece la posibilidad de fabricar separadores a petición del cliente.

Para una correcta instalación de separadores, BTR performance recomienda:

Antes de instalar separadores, se debe eliminar los depósitos de polvo o de óxido de los bujes con un cepillo de metal. Si es necesario, la cubierta que protege al rodamiento de la rueda tiene que ser removida e instalada en el centro del separador.

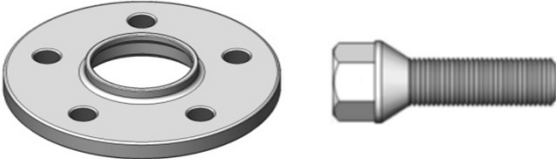
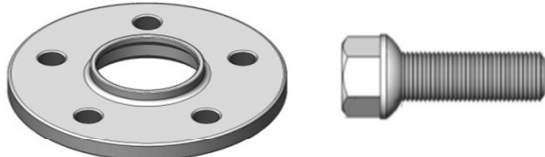
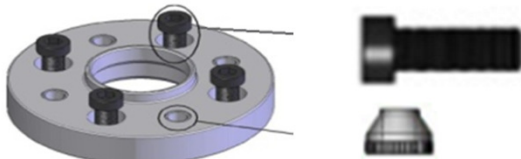
Después de colocar los separadores, usted tiene que comprobar que no existan interferencias con partes mecánicas o con el chasis del coche.

Si el coche tiene llantas que son diferentes de las originales es mejor ponerse en contacto con un centro especializado con el fin de verificar la posibilidad de instalar los separadores según las diferentes notas y observaciones que detallamos a continuación.

NOTAS

A	En los separadores de 5 mm de espesor por lo general, no suele ser necesario sustituir los espárragos o tornillos originales; se aconseja que verifique que la longitud útil total de la rosca de para cubrir estos 5mm.
B	Estos separadores se pueden instalar sólo con ruedas de acero o ruedas de aleación originales.
C	Estos separadores se pueden instalar sólo en vehículos con llantas de aleación del mercado de accesorios de asiento cónico.
Y	Separadores de rueda sin aro de centraje exterior.

TIPOS

M1		SEPARADORES SIN TORNILLERIA.
M2a		SEPARADORES CON TORNILLOS CÓNICOS.
M3a		SEPARADORES CON TORNILLOS ESFÉRICOS.
M5		SEPARADORES CON CASQUILLOS ROSCADOS DE ACERO PREINSTALADOS Y TORNILLOS DE CABEZA HUECA PARA FIJAR EL SEPARADOR.

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA SEAT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
desde	hasta					
SEAT						
4x100 Ø 57,0 T M12x1,50						
Arosa Tipo 6H / 6HS	May/1997	June/2004	5	M1	A-Y	BT0526S
Cordoba Tipo 6K	Mar/1993	Feb/2002	12	M1		BT1226S
Ibiza II - III Tipo 6K	Mar/1993	Feb/2002	17	M1		BT1726S
Ibiza Cupra Tipo 6K	July/2000	Feb/2002	20	M1		BT2026S
Toledo Tipo 1L	Jan/1991	Mar/1999	5	M2a	C-Y	BT0526C
Mii Tipo AA	Nov/2011		12	M2a	C	BT1226C
			17	M2a	C	BT1726C
			20	M2a	C	BT2026C
			5	M3a	B-Y	BT0526CS
			12	M3a	B	BT1226CS
			17	M3a	B	BT1726CS
			20	M3a	B	BT2026CS
			25	M5		BT2526CD
			30	M5		BT3026CD
			35	M5		BT3526CD
			40	M5		BT4026CD
			45	M5		BT4526CD
			50	M5		BT5026CD
5x100 Ø 57,0 T M14x1,50						
Cordoba III Tipo 6L	Oct/2002	Nov/2009	5	M1	A-Y	BT0527S
Ibiza IV Tipo 6L	2002	Apr/2008	12	M1		BT1227S
Ibiza V Tipo 6J	May/2008		16	M1		BT1627S
Leon I Tipo 1M	Nov/1999	Aug/2005	20	M1		BT2027S
Leon I Cupra R Tipo 1M	Nov/1999	Aug/2005	5	M2a	C-Y	BT0527C
Toledo I 2.0 16V Tipo 1L	1991	1999	12	M2a	C	BT1227C
Toledo II Tipo 1M	1999	Oct/2004	16	M2a	C	BT1627C
Toledo IV Tipo NH	July/2012		20	M2a	C	BT2027C
			5	M3a	B-Y	BT0527CS
			12	M3a	B	BT1227CS
			16	M3a	B	BT1627CS
			20	M3a	B	BT2027CS
			25	M5		BT2527CD
			30	M5		BT3027CD
			35	M5		BT3527CD
			40	M5		BT4027CD
5x112 Ø 57,0 T M14x1,50						
Alhambra Tipo 7MS	Apr/1996	2010	5	M1	A-Y	BT0506S
Alhambra Tipo 7N	2010		12	M1		BT1206S
Altea Tipo 5P	June/2004		16	M1		BT1606S
Ateca	2016		20	M1		BT2006S
Leon / Leon Cupra Tipo 1P	2006	Apr/2013	5	M2a	C-Y	BT0506C
Leon / Leon Cupra Tipo 5F	Apr/2013		12	M2a	C	BT1206C
» pág. siguiente...						

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA SEAT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
SEAT						
5x112 Ø 57,0 T M14x1,50						
↖ ... pág. anterior Toledo III Tipo 5P Exeo Tipo 3R	Jan/2004 Apr/2009	2009				
			16	M2a	C	BT1606C
			20	M2a	C	BT2006C
			5	M3a	B-Y	BT0506CS
			12	M3a	B	BT1206CS
			16	M3a	B	BT1606CS
			20	M3a	B	BT2006CS
			25	M5		BT2506CD
			30	M5		BT3006CD
			35	M5		BT3506CD
			40	M5		BT4006CD