

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA VOLKSWAGEN



Los separadores de ruedas BTR performance están fabricados con barras de aluminio de calidad certificada cortadas con máquinas CNC que aseguran la máxima precisión.

Cada kit de 2 piezas, se pueden suministrar con tornillos certificados que pueden ser compatibles y/o ajustables según las necesidades, pueden usar también los tornillos originales o de las llantas instaladas. Se sugiere fijar los tornillos siguiendo las instrucciones definidas por el fabricante y comprobar su resistencia después de un período de tiempo.

La gran precisión de los separadores, el anillo de centrado (en todos los modelos con un espesor de más de 12 mm) y de los tornillos suministrados por BTR performance, asegura una instalación fácil, rápida y precisa.

Gracias a los separadores de rueda, el coche obtendrá una mayor estabilidad debido a la distancia más amplia entre ejes y dará una apariencia mas agresiva.

BTR performance posee una amplia gama de separadores de doble centraje, de diferentes espesores, con fijación simple o doble y además ofrece la posibilidad de fabricar separadores a petición del cliente.

Para una correcta instalación de separadores, BTR performance recomienda:

Antes de instalar separadores, se debe eliminar los depósitos de polvo o de óxido de los bujes con un cepillo de metal. Si es necesario, la cubierta que protege al rodamiento de la rueda tiene que ser removida e instalada en el centro del separador.

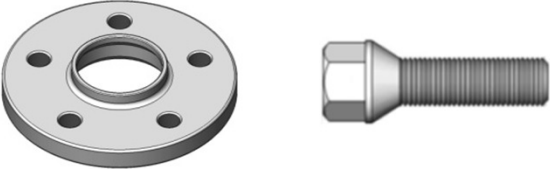

Después de colocar los separadores, usted tiene que comprobar que no existan interferencias con partes mecánicas o con el chasis del coche.

Si el coche tiene llantas que son diferentes de las originales es mejor ponerse en contacto con un centro especializado con el fin de verificar la posibilidad de instalar los separadores según las diferentes notas y observaciones que detallamos a continuación.

NOTAS

A	En los separadores de 5 mm de espesor por lo general, no suele ser necesario sustituir los espárragos o tornillos originales; se aconseja que verifique que la longitud útil total de la rosca de para cubrir estos 5mm.
B	Estos separadores se pueden instalar sólo con ruedas de acero o ruedas de aleación originales.
C	Estos separadores se pueden instalar sólo en vehículos con llantas de aleación del mercado de accesorios de asiento cónico.
H	Separadores con centraje exterior.
N	Los kits incluyen tornillos similares a los de las llantas de aleación originales o llantas de aleación del mercado de accesorios con asiento esférico.
Y	Separadores de rueda sin aro de centraje exterior.

TIPOS

M1		SEPARADORES SIN TORNILLERÍA.
M2a		SEPARADORES CON TORNILLOS CÓNICOS.
M5		SEPARADORES CON CASQUILLOS ROSCADOS DE ACERO PREINSTALADOS Y TORNILLOS DE CABEZA HUECA PARA FIJAR EL SEPARADOR.

OBSERVACIONES

6	4 HUECOS.
7	5 HUECOS.
14	TORNILLOS CON ARANDELA MÓVIL PARA FIJAR LAS LLANTAS DE ALEACIÓN ORIGINALES.

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA VOLKSWAGEN

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
VOLKSWAGEN						
4x100 Ø 57,0 T M12x1,50						
Caddy	1996	2003	5	M1	A-Y	BT0526S
Corrado Tipo 53 I excl. 2.9i VR6	1995	1999	12	M1		BT1226S
Cross Up	2013		17	M1		BT1726S
e-Up	2013		20	M1		BT2026S
Golf I / II / III Tipo 17 excl. 2.0i GTI - 2.8i VR6	1974	1997	5	M2a	C-Y	BT0526C
			12	M2a	C	BT1226C
Jetta I II Tipo 16/19E (*Observación 6)	Aug/1978	Dec/1992	17	M2a	C	BT1726C
Lupo Tipo 6	1998	2005	20	M2a	C	BT2026C
Passat Tipo 32B / 35B (*Observación 6)	Aug/1980	May/1997	5	M3a	B-Y	BT0526CS
Polo I / II / III Tipo 86C (*Observación 6)	1997	2000	12	M3a	B	BT1226CS
Scirocco Tipo 53B (*Observación 6)	Aug/1980	July/1992	17	M3a	B	BT1726CS
UP Tipo AA	Nov/2011		20	M3a	B	BT2026CS
Vento Tipo 1H2 (*Observación 6)	Nov/1991	Sept/1998	25	M5		BT2526CD
XL1	2015		30	M5		BT3026CD
			35	M5		BT3526CD
			40	M5		BT4026CD
			45	M5		BT4526CD
			50	M5		BT5026CD
5x100 Ø 57,0 T M14x1,50						
Bora Tipo 1J	1997	2002	5	M1	A-Y	BT0527S
Corrado Tipo 53I 2.9i VR6 (*Observación 7)	Aug/1987	Feb/1995	12	M1		BT1227S
Fox Tipo 5Z	2005		16	M1		BT1627S
Golf III 2.0i GTI Tipo 1HX0	1991	1996	20	M1		BT2027S
Golf III 2.9i VR6 Tipo 1HX	1991	1996	5	M2a	C-Y	BT0527C
Golf IV Tipo 1J	Aug/1997	Aug/2003	12	M2a	C	BT1227C
New Beetle Tipo 9C	1998	2010	16	M2a	C	BT1627C
New Beetle Cabrio Tipo 1Y	2003	2010	20	M2a	C	BT2027C
Passat Tipo 3A2 / 35I	Feb/1988	June/1996	5	M3a	B-Y	BT0527CS
Polo Cross IV Tipo 9N	2001	2004	12	M3a	B	BT1227CS
Polo Fox IV Tipo 9N	2005	May/2009	16	M3a	B	BT1627CS
Polo Fun IV Tipo 9N	2005	May/2009	20	M3a	B	BT2027CS
Polo V Tipo 6R	June/2009	2016	25	M5		BT2527CD
Polo	2017		30	M5		BT3027CD
Vento Tipo 1HX0 (*Observación 7)	Nov/1991	Sept/1998	35	M5		BT3527CD
			40	M5		BT4027CD
5x112 Ø 57,0 T M14x1,50						
Arteon	2017		5	M1	A-Y	BT0506S
Eos Tipo 1F	2006		12	M1		BT1206S
Golf V Tipo 1K	Nov/2003	Nov/2008	16	M1		BT1606S
Golf V R32 Tipo 1K	Nov/2003	Nov/2008	20	M1		BT2006S
Golf V Variant Tipo 1KM	Nov/2003	Nov/2008	5	M2a	C-Y	BT0506C
↘ pág. siguiente...						

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA VOLKSWAGEN

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.	
	desde	hasta					
VOLKSWAGEN							
5x112 Ø 57,0 T M14x1,50							
↖ ... pág. anterior Golf V Plus Tipo 1KP Golf VI Tipo 1K Golf VII Tipo AU Golf VII GTI Tipo AU Golf VII R Tipo AU Jetta Tipo 1KM Maggiolino Tipo 5C1 - 5C7 Passat Tipo 3B Passat Tipo 3C Passat Tipo 3CC Phaeton Tipo 3D New Bettle New Scirocco Tipo 13 Sharan Tipo 7M Tiguan Tipo 5N Tiguan Touran Tipo 1T Touran Touran	Mar/2005	> Oct/2012					
	Nov/2008		12	M2a	C	BT1206C	
	Nov/2012		16	M2a	C	BT1606C	
	2013		20	M2a	C	BT2006C	
	2013		5	M3a	B-Y	BT0506CS	
	2004		12	M3a	B	BT1206CS	
	2011		16	M3a	B	BT1606CS	
	June/1996	2004 May/2008	20	M3a	B	BT2006CS	
	2004		25	M5		BT2506CD	
	June/2008		30	M5		BT3006CD	
	2002	2016	35	M5		BT3506CD	
	2011		40	M5		BT4006CD	
	Sept/2008						
	1995	2016					
	2007						
	2017						
	2003	2010 2015					
	2010						
	2015						
	5x120 Ø 65,0 T M14x1,50						
Amarok Tipo 2H	2010	May/2010	16	M1		BT1663S	
Tuareg R5 Tipo 7L 2.5 TDI V5	Jan/2003		20	M1		BT2063S	
Transporter T5	2003		16	M3a	B-H	BT1663CS	
Transporter T6	2010		20	M3a	B-H	BT2063CS	
*Observación 14							
5x130 Ø 71,5 T M14x1,50							
Touareg Tipo 7L V6 - V8 - V10	Oct/2002	May/2010	5	M1	H	BT0537S	
Touareg Tipo 7P	Jan/2010		12	M1		BT1237S	
			16	M1		BT1637S	
*Observación 14			20	M1		BT2037S	
			5	M2a	N-H	BT0537CS	
			12	M2a	N	BT1237CS	
			16	M3a	N	BT1637CS	
			20	M3a	N	BT2037CS	
			25	M5	H	BT2592CD	
			30	M5	H	BT3092CD	
VOLKSWAGEN (Offroad)							
6x139,7 Ø 108,0 E M12x1,50							
Taro incl. 4X4 Tipo 7AX1	Apr/1989	Mar/1997	30	M4	Y	BT30920CD	