

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA FIAT



Los separadores de ruedas BTR performance están fabricados con barras de aluminio de calidad certificada cortadas con máquinas CNC que aseguran la máxima precisión.

Cada kit de 2 piezas, se pueden suministrar con tornillos certificados que pueden ser compatibles y/o ajustables según las necesidades, pueden usar también los tornillos originales o de las llantas instaladas. Se sugiere fijar los tornillos siguiendo las instrucciones definidas por el fabricante y comprobar su resistencia después de un período de tiempo.

La gran precisión de los separadores, el anillo de centrado (en todos los modelos con un espesor de más de 12 mm) y de los tornillos suministrados por BTR performance, asegura una instalación fácil, rápida y precisa.

Gracias a los separadores de rueda, el coche obtendrá una mayor estabilidad debido a la distancia más amplia entre ejes y dará una apariencia mas agresiva.

BTR performance posee una amplia gama de separadores de doble centraje, de diferentes espesores, con fijación simple o doble y además ofrece la posibilidad de fabricar separadores a petición del cliente.

Para una correcta instalación de separadores, BTR performance recomienda:

Antes de instalar separadores, se debe eliminar los depósitos de polvo o de óxido de los bujes con un cepillo de metal. Si es necesario, la cubierta que protege al rodamiento de la rueda tiene que ser removida e instalada en el centro del separador.

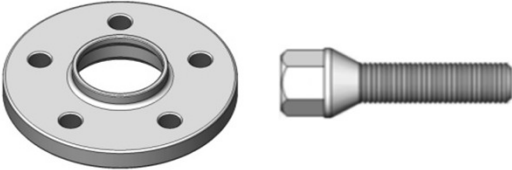
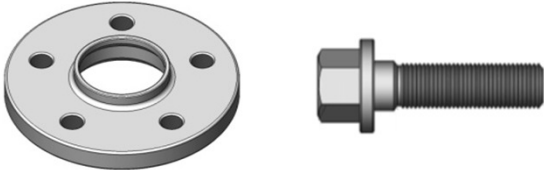
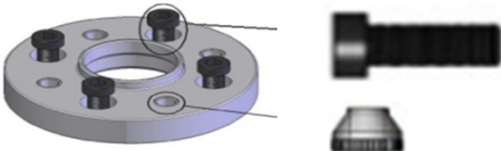
Después de colocar los separadores, usted tiene que comprobar que no existan interferencias con partes mecánicas o con el chasis del coche.

Si el coche tiene llantas que son diferentes de las originales es mejor ponerse en contacto con un centro especializado con el fin de verificar la posibilidad de instalar los separadores según las diferentes notas y observaciones que detallamos a continuación.

NOTAS

A	En los separadores de 5 mm de espesor por lo general, no suele ser necesario sustituir los espárragos o tornillos originales; se aconseja que verifique que la longitud útil total de la rosca de para cubrir estos 5mm.
B	Estos separadores se pueden instalar sólo con ruedas de acero o ruedas de aleación originales.
C	Estos separadores se pueden instalar sólo en vehículos con llantas de aleación del mercado de accesorios de asiento cónico.
H	Separadores con centraje exterior.
S	Los separadores sólo pueden instalarse con llantas de aleación originales Citroën - Peugeot- Fiat.
Y	Separadores de rueda sin aro de centraje exterior.

TIPOS

M1		SEPARADORES SIN TORNILLERIA.
M2a		SEPARADORES CON TORNILLOS CÓNICOS.
M3b		SEPARADORES CON TORNILLOS PLANOS.
M5		SEPARADORES CON CASQUILLOS ROSCADOS DE ACERO PREINSTALADOS Y TORNILLOS DE CABEZA HUECA PARA FIJAR EL SEPARADOR.

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA FIAT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
FIAT						
4x98 Ø 58,0 T M12x1,25						
Brava / Bravo Tipo 182	1995	2001	5	M1	A-Y	BT0510S
Cinquecento Tipo 170	July/1991	Jan/1998	12	M1		BT1210S
Croma Tipo 154	Dec/1985	Dec/ 1996	16	M1		BT1610S
Marea Tipo 185	1995	2004	20	M1		BT2010S
Panda Tipo 141A	Mar/1980	Aug/2003	5	M2a	Y	BT0510C9
Punto Tipo 176	1993	2002	12	M2a		BT1210C9
Seicento Tipo 187	Jan/1998	June/2000	16	M2a		BT1610C9
Tipo Tipo 160	July/1987	Apr/1995	20	M2a		BT2010C9
Uno Tipo 146A/E	Jan/1983	Aug/2000	25	M5		BT2510CD
X 1/9 Tipo128 AS	Nov/1972	Dec/1989	30	M5		BT3010CD
*Observación 11			35	M5		BT3510CD
			40	M5		BT4010CD
			45	M5		BT4510CD
			50	M5		BT5010CD
4x98 Ø 58,0 T M12x1,25						
Barchetta Tipo 183	1994	2002	5	M1	A-Y	BT0510S
Coupé Tipo 175	1994	2000	12	M1		BT1210S
			16	M1		BT1610S
			20	M1		BT2010S
			5	M2a	Y	BT05118C
			12	M2a		BT12118C
			16	M2a		BT16118C
			20	M2a		BT20118C
			25	M5		BT2510CD
			30	M5		BT3010CD
			35	M5		BT3510CD
			40	M5		BT4010CD
			45	M5		BT4510CD
			50	M5		BT5010CD
4x98 Ø 58,0 T M12x1,25						
500 Tipo 312	2007	Dec /2009	5	M1	A-Y	BT0510S
Bravo Tipo 198	2007		12	M1		BT1210S
Doblo' Tipo 223/L	2001		16	M1		BT1610S
Idea Tipo 350	2004		20	M1		BT2010S
Fiorino (QUBO) Tipo 225	2008	June/2010	5	M2a	B-Y	BT0510C7
Linea Tipo 323	2007		12	M2a	B	BT1210C7
Multipla Tipo 186	1997		16	M2a	B	BT1610C7
Punto Tipo 188	2003		20	M2a	B	BT2010C7
Nuova Panda Tipo 169	Mar/2004	2012	5	M2a	C-Y	BT05105C
Nuova Panda Tipo 312	2013	2006	12	M2a	C	BT12105C
Stilo Tipo 192	2001		16	M2a	C	BT16105C
*Observación 10			20	M2a	C	BT20105C
			25	M5		BT2510CD
		30	M5		BT3010CD	
➤ pág. siguiente...			35	M5		BT3510CD

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA FIAT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
FIAT						
4x98 Ø 58,0 T M12x1,25						
 ... pág. anterior *Observación 10			40	M5		BT4010CD
			45	M5		BT4510CD
			50	M5		BT5010CD
4x100 Ø 56,5 T M12x1,50						
Nuova Grande Punto Tipo 199 Punto EVO Tipo 199 Punto Tipo 199	Oct/2005 Oct/2009 Mar/2012	Sept/2009 Feb/2012	5	M1	A-Y	BT0517S
			17	M1		BT1717S
			20	M1		BT2017S
			5	M2a	B-Y	BT0517C
			17	M2a	B	BT1717C
			20	M2a	B	BT2017C
			5	M2a	C-Y	BT05106C
			17	M2a	C	BT17106C
			20	M2a	C	BT20106C
			25	M5		BT2517CD
			30	M5		BT3017CD
			35	M5		BT3517CD
			40	M5		BT4017CD
5x98 Ø 58,0 T M12x1,25						
Doblo' Tipo 263/L 500L	Jan/2010 Sept/2012		5	M1	A-Y	BT0504S
			12	M1		BT1204S
			16	M1		BT1604S
			20	M1		BT2004S
			5	M2a	B-Y	BT0504C7
			12	M2a	B	BT1204C7
			16	M2a	B	BT1604C7
			20	M2a	B	BT2004C7
			5	M2a	C-Y	BT05108C
			12	M2a	C	BT12108C
			16	M2a	C	BT16108C
			20	M2a	C	BT20108C
			25	M5		BT2504CD
			30	M5		BT3004CD
5x110 Ø 65,0 T M12x1,25						
500X Tipo 334	Sept/2014		5	M1	A-Y	BT0540S
			17	M1		BT1740S
			20	M1		BT2040S
			5	M2a	B-Y	BT05101C
			17	M2a	B	BT17101C
			20	M2a	B	BT20101C
			5	M2a	C-Y	BT05109C
			17	M2a	C	BT17109C
			20	M2a	C	BT20109C

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA FIAT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
FIAT						
5x110 Ø 65,0 T M12x1,50						
Nuova Croma Tipo 194	Sept/2005	Mar/2011	5	M1	A-Y	BT0540S
			17	M1		BT1740S
			20	M1		BT2040S
			5	M2a	Y	BT0540C
			17	M2a		BT1740C
			20	M2a		BT2040C
5x98 Ø 58,0 T M14x1,50						
Scudo I Tipo 220L / 220P Ulysse Tipo 179 / 220	Feb/1996 2002	Sept/2006 2010	5	M1	A-Y	BT0504S
			12	M1		BT1204S
			16	M1		BT1604S
			20	M1		BT2004S
			5	M2a	Y	BT0549C
			12	M2a		BT1249C
			16	M2a		BT1649C
			20	M2a		BT2049C
5x108 Ø 65,0 T M12x1,25						
Scudo II Tipo 270	2007		5	M1	A-Y	BT0531S
			12	M1		BT1231S
			16	M1		BT1631S
			20	M1		BT2031S
			5	M2a	C-Y	BT0558C7
			12	M2a	C	BT1258C7
			16	M2a	C	BT1658C7
			20	M2a	C	BT2058C7
			5	M3b	S-Y	BT0558CP7
			12	M3b	S	BT1258CP7
			16	M3b	S	BT1658CP7
			20	M3b	S	BT2058CP7
5x114,3 Ø 60,0 T M12x1,50						
Fiat Sedici Tipo FY	2005		16	M1		BT1667S
			20	M1		BT2067S
			16	M2a		BT1668C
			20	M2a		BT2068C
			30	M5	H	BT3068CD
5x127 Ø 71,5 E M12x1,50						
Freemont Tipo JC	June/2011		30	M4	H	BT3080CD