

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA PEUGEOT



Los separadores de ruedas BTR performance están fabricados con barras de aluminio de calidad certificada cortadas con máquinas CNC que aseguran la máxima precisión.

Cada kit de 2 piezas, se pueden suministrar con tornillos certificados que pueden ser compatibles y/o ajustables según las necesidades, pueden usar también los tornillos originales o de las llantas instaladas. Se sugiere fijar los tornillos siguiendo las instrucciones definidas por el fabricante y comprobar su resistencia después de un período de tiempo.

La gran precisión de los separadores, el anillo de centrado (en todos los modelos con un espesor de más de 12 mm) y de los tornillos suministrados por BTR performance, asegura una instalación fácil, rápida y precisa.

Gracias a los separadores de rueda, el coche obtendrá una mayor estabilidad debido a la distancia más amplia entre ejes y dará una apariencia mas agresiva.

BTR performance posee una amplia gama de separadores de doble centraje, de diferentes espesores, con fijación simple o doble y además ofrece la posibilidad de fabricar separadores a petición del cliente.

Para una correcta instalación de separadores, BTR performance recomienda:

Antes de instalar separadores, se debe eliminar los depósitos de polvo o de óxido de los bujes con un cepillo de metal. Si es necesario, la cubierta que protege al rodamiento de la rueda tiene que ser removida e instalada en el centro del separador.

Después de colocar los separadores, usted tiene que comprobar que no existan interferencias con partes mecánicas o con el chasis del coche.

Si el coche tiene llantas que son diferentes de las originales es mejor ponerse en contacto con un centro especializado con el fin de verificar la posibilidad de instalar los separadores según las diferentes notas y observaciones que detallamos a continuación.

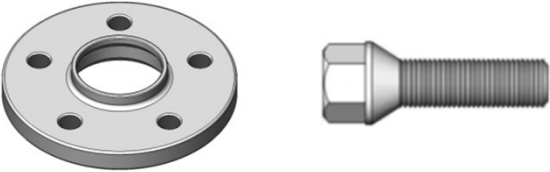
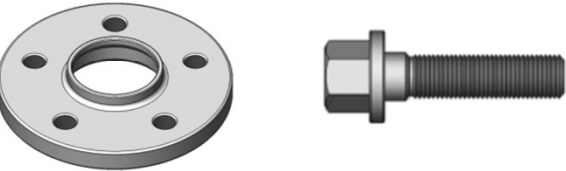
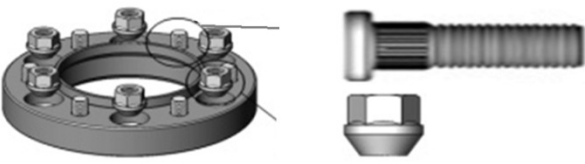
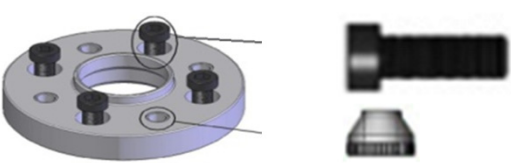
NOTAS

A	En los separadores de 5 mm de espesor por lo general, no suele ser necesario sustituir los espárragos o tornillos originales; se aconseja que verifique que la longitud útil total de la rosca de para cubrir estos 5mm.
B	Estos separadores se pueden instalar sólo con ruedas de acero o ruedas de aleación originales.
C	Estos separadores se pueden instalar sólo en vehículos con llantas de aleación del mercado de accesorios de asiento cónico.
H	Separadores con centraje exterior.
L	Algunos vehículos pueden tener espárragos de diferentes diámetros dependiendo del año y modelo. Por lo tanto, antes de pedir el separador tiene que comprobar el diámetro de las estrías en los espárragos del eje delantero y trasero. Los espárragos que se suministran con el kit son 12 x 1,50 y tienen un diámetro en el estriado de 14,2 mm. Si los espárragos originales tienen un diámetro diferente debe especificarlo antes de hacer el pedido.
M	Si el espesor de los separadores es mayor que la longitud de los esparragos originales, debe cambiar los esparragos por los suministrados en el kit. Compruebe en los asientos de las tuercas de la llanta, que los esparragos sobresalen a la misma altura que los esparragos de origen de manera que la tuerca enrosque libremente hasta sujetar correctamente la llanta. De lo contrario, es absolutamente necesario cortar correctamente los esparragos montados en el cubo para que sujeten a la llanta de manera segura. Este tipo de separadores de rueda no se pueden montar en llantas de acero.
R	Algunos vehículos pueden tener espárragos de diferentes diámetros dependiendo del año y modelo. Por lo tanto, antes de pedir el separador tiene que comprobar el diámetro de las estrías en los espárragos del eje delantero y trasero. Los espárragos que se suministran con el kit son 12 x 1,50 y tienen un diámetro en el estriado de 13 mm. Si los espárragos originales tienen un diámetro diferente debe especificarlo antes de hacer el pedido.
S	Los separadores sólo pueden instalarse con llantas de aleación originales Citroën - Peugeot- Fiat.
U	Los separadores sólo se pueden montar en llantas de acero.
Y	Separadores de rueda sin aro de centraje exterior.

OBSERVACIONES

5	3 HUECOS.
6	4 HUECOS.
7	5 HUECOS.
8	VEHICULOS FABRICADOS ANTES DE AGOSTO/2003 LLEVAN LOS TORNILLOS ORIGINALES CON CABEZA HEXAGONAL DE 19mm. POR FAVOR VERIFIQUE EL TORNILLO O LA LLAVE DEL VEHICULO.
9	VEHICULOS FABRICADOS DESPUES DE AGOSTO/2003 LLEVAN LOS TORNILLOS ORIGINALES CON CABEZA HEXAGONAL DE 17mm. POR FAVOR VERIFIQUE EL TORNILLO O LA LLAVE DEL VEHICULO.

TIPOS

M1 	SEPARADORES SIN TORNILLERIA.
M2a 	SEPARADORES CON TORNILLOS CÓNICOS.
M3b 	SEPARADORES CON TORNILLOS PLANOS.
M4 	SEPARADORES DE DOBLE FIJACION CON ESPARRAGOS PREINSTALADOS PARA FIJAR LA LLANTA Y TUERCAS PARA FIJAR EL SEPARADOR.
M5 	SEPARADORES CON CASQUILLOS ROSCADOS DE ACERO PREINSTALADOS Y TORNILLOS DE CABEZA HUECA PARA FIJAR EL SEPARADOR.

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA PEUGEOT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
PEUGEOT						
3x98 Ø 55,0 T M12x1,25						
104 - 106 todos los modelos *Observación 5			16	M1		BT1603S
			20	M1		BT2003S
			16	M2a		BT1603C
			20	M2a		BT2003C
4x108 Ø 65,0 T M12x1,25						
106 Tipo 1A / 1C	1991	2003	5	M1	A-Y	BT0518S
205 Tipo 741A/C	Feb/1983	Sept/1998	12	M1		BT1218S
206 Tipo 2	1998	July/2003	16	M1		BT1618S
305 Tipo 581M	Oct/1982	July/1990	20	M1		BT2018S
306 Tipo 7B/N3/N5/Cabriolet	May/1993	June/2001	5	M2a	C-Y	BT0518C9
309 Tipo 10C/10A	Oct/1985	Dec/1993	12	M2a	C	BT1218C9
405 Tipo 15B	Jan/1987	Oct/1996	16	M2a	C	BT1618C9
406 Tipo 8B	Aug/1996	Oct/2003	20	M2a	C	BT2018C9
Partner Tipo G	1992	July/2003	25	M5		BT2518CD
*Observación 8			30	M5		BT3018CD
			35	M5		BT3518CD
			40	M5		BT4018CD
			45	M5		BT4518CD
			50	M5		BT5018CD
4x108 Ø 65,0 T M12x1,25						
106 Tipo 1	Aug/2003	2005	5	M1	A-Y	BT0518S
206 / CC	Aug/2001	Aug/2013	12	M1		BT1218S
206 Plus Tipo 2	Mar/2009		16	M1		BT1618S
207 Tipo W	2006		20	M1		BT2018S
207 CC Tipo WD	Feb/2007		5	M2a	C-Y	BT0518C7
208 Tipo C	2012		12	M2a	C	BT1218C7
307 / CC Tipo 3	Aug/2003		16	M2a	C	BT1618C7
308 I Tipo 4 (*Observación 6)	Nov/2007		20	M2a	C	BT2018C7
2008 Tipo C	2012		5	M3b	S-Y	BT0518CP7
3008 Tipo QU	May/2009		12	M3b	S	BT1218CP7
5008	Oct/2009		16	M3b	S	BT1618CP7
1007 Tipo K	2004	2009	20	M3b	S	BT2018CP7
Partner Tipo G	Aug/2003	Apr/2008	25	M5		BT2518CD
Partner Tipo 7 Tepee / Ranch	2008	*Observación 9	30	M5		BT3018CD
			35	M5		BT3518CD
			40	M5		BT4018CD
			45	M5		BT4518CD
			50	M5		BT5018CD

➤ pág. siguiente...

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA PEUGEOT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
PEUGEOT						
4x98 Ø 58,0 T M12x1,25						
Bipper Tipo A	2008		5	M1	A-Y	BT0510S
			12	M1		BT1210S
			16	M1		BT1610S
			20	M1		BT2010S
			5	M2a	B-Y	BT0510C7
			12	M2a	B	BT1210C7
			16	M2a	B	BT1610C7
			20	M2a	B	BT2010C7
			5	M2a	C-Y	BT05105C
			12	M2a	C	BT12105C
			16	M2a	C	BT16105C
			20	M2a	C	BT20105C
			25	M5		BT2510CD
			30	M5		BT3010CD
			35	M5		BT3510CD
			40	M5		BT4010CD
			45	M5		BT4510CD
			50	M5		BT5010CD
4x100 Ø 54,0 T M12x1,50						
107 Tipo P 108 Tipo P	2005 2014		16	M1		BT1614S
			20	M1		BT2014S
			16	M2a	C	BT1665C
			20	M2a	C	BT2065C
			16	M2a	U	BT16112C
			20	M2a	U	BT20112C
5x108 Ø 65,0 T M12x1,25						
308 II Tipo L (*Observación 7) 407 Tipo 6D / 6E 508 Tipo 8 508 RXH Tipo 8 RXH 508 SW Tipo 8 SW 605 Tipo 6B 607 Tipo 9 Expert II Tipo X RCZ Tipo 4J *Observación 9	Sept/2013 May/2004 2010 2011 2011 June/1989 1999 2007 2010	Sept/1999 July/2003	5	M1	A-Y	BT0531S
			12	M1		BT1231S
			16	M1		BT1631S
			20	M1		BT2031S
			5	M2a	C-Y	BT0558C7
			12	M2a	C	BT1258C7
			16	M2a	C	BT1658C7
			20	M2a	C	BT2058C7
			5	M3b	S-Y	BT0558CP7
			12	M3b	S	BT1258CP7
			16	M3b	S	BT1658CP7
			20	M3b	S	BT2058CP7
			5x98 Ø 58,0 T M14x1,50			
806 Tipo A/221 807 Tipo E Expert I Tipo B 224 ➤ pág. siguiente...	June/1994 June/2002 1995	Aug/2002 Sept/2013 2007	5	M1	A-Y	BT0504S
			12	M1		BT1204S
			16	M1		BT1604S
			20	M1		BT2004S
			5	M2a	Y	BT0549C
			12	M2a		BT1249C

APLICACIONES DE SEPARADORES PARA PEUGEOT

Modelo	Año		Espesor (mm)	Tipo	Nota	Ref.
	desde	hasta				
PEUGEOT						
5x98 Ø 58,0 T M14x1,50						
↖ ... pág. anterior			16	M2a		BT1649C
			20	M2a		BT2049C
5x114,3 Ø 67,0 E M12x1,50						
4007 Tipo GP	Jan/2007 2012		16	M1		BT1656S
4008 Tipo B			20	M1		BT2056S
			16	M2b	L	BT1656C
			20	M2b	L	BT2056C
			16	M2b	R	BT1659C
			20	M2b	R	BT2059C
			20	M4	M-H	BT2056CD
			25	M4	M-H	BT2556CD
			30	M4	M-H	BT3056CD